

NV/NVH系列 针阀

特点

- 最大工作压力：5000Psig(345bar)
- 工作温度：-54-315°C (-65-600°F)
- 接口尺寸：1/8"-1/2", 3mm-12mm
- 连接方式：卡套、螺纹
- 阀体材料：SUS 316
- 密封材料：PTFE、PEEK
- 特点：使用寿命长，能够避免传动润滑物质对系统介质的污染手柄颜色可供选择，提供面板安装，微流量调节，高温高压多种选择，应用于普通气体和液体



扫一扫
浏览电子版

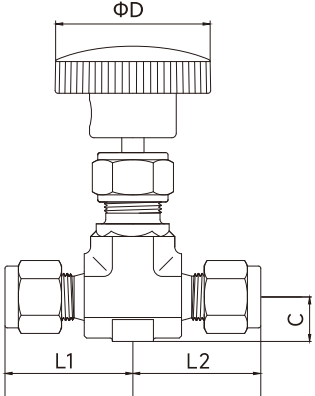
■ 订货举例

系列名称		阀体材料	密封材料	进口类型	进口尺寸	出口尺寸	手柄	流通形式
NV	直通型, 90°角型	S1	空白	2	1/8"	空白: 同接口1类型和尺寸 与进口尺寸不同时, 表示方法与进口一致	空白	空白
NVH	高温高压型	SUS 316	PTFE	4	1/4"			直通
			P	6	3/8"			A
				8	1/2"			
			S	12	3/4"		塑料圆手柄	
			M	3M	3mm		B	
			FN	6M	6mm		C	
			MN	8M	8mm		J	
							SH	

EDP
低压隔膜阀PZ
超高纯减压阀PK
减压阀PR
减压阀ECR
端面密封接头EMT
微型焊接接头GB/UB/MB
卡套球阀PB
洁净球阀NV/NVH
针阀CV/CVH/CVW
单向阀VR/VRH
卸荷阀LF/TF
过滤器MH
金属软管

卡套接头

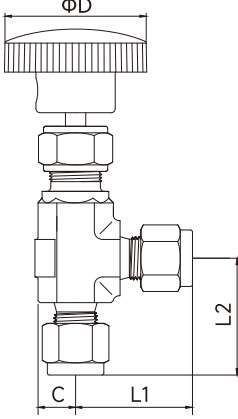
■ 外观尺寸 NV(直通型)

外形尺寸	产品型号	进口类型	进口尺寸	通径	尺寸		
					L1+L2	C	D
	NV-S1-M3M	公制卡套	3mm	2	55.6	9.5	35
	NV-S1-M6M		6mm	4	60	9.5	35
	NV-S1-M8M		8mm	4	61	9.5	35
	NV-S1-M10M		10mm	6.4	71.2	12.5	43
	NV-S1-M12M		12mm	6.4	76.2	12.5	43
	NV-S1-S2	英制卡套	1/8"	2	55.6	9.5	35
	NV-S1-S4		1/4"	4	60	9.5	35
	NV-S1-S6		3/8"	6.4	71.2	12.5	43
	NV-S1-S8		1/2"	6.4	76.2	12.5	43
	NV-S1-S12		3/4"	9.5	96.6	20	76
	NV-S1-FN2	NPT内螺纹	1/8	4	48	9.5	35
	NV-S1-FN4		1/4	4	48	9.5	35
	NV-S1-FN6		3/8	6.4	56	12.5	43
	NV-S1-FN8		1/2	9.5	80	20	76


NV/NVH系列 针阀

41

■ 外观尺寸 NV(90°角型)

外形尺寸	产品型号	进口类型	进口尺寸	通径	尺寸		
					C+L1	L2	D
	NV-S1-M3M-A	公制卡套	3mm	2	37.3	27.8	35
	NV-S1-M6M-A		6mm	4	39.5	30	35
	NV-S1-M8M-A		8mm	4	40	30.5	35
	NV-S1-M10M-A		10mm	6.4	48.1	35.6	43
	NV-S1-M12M-A		12mm	6.4	50.6	38.1	43
	NV-S1-S2-A	英制卡套	1/8"	2	37.3	27.8	35
	NV-S1-S4-A		1/4"	4	39.5	30	35
	NV-S1-S6-A		3/8"	6.4	48.1	35.6	43
	NV-S1-S8-A		1/2"	6.4	50.6	38.1	43
	NV-S1-S12-A		3/4"	9.5	69.3	48.3	76
	NV-S1-FN2-A	NPT内螺纹	1/8	4	33.5	24	35
	NV-S1-FN4-A		1/4	4	33.5	24	35
	NV-S1-FN6-A		3/8	6.4	40.5	28	43
	NV-S1-FN8-A		1/2	9.5	60	40	76

■ 外观尺寸 NVH

外形尺寸	产品型号	进口类型	进口尺寸	通径	尺寸			
					L1+L2	D	E	C
	NVH-S1-M3M	公制卡套	3mm	4	55.6	10.5	27.5	50
	NVH-S1-M6M		6mm	4	60.6	10.5	27.5	50
	NVH-S1-M8M		8mm	4	62.4	10.5	27.5	50
	NVH-S1-M10M		10mm	6.4	73.6	13.3	34.8	65
	NVH-S1-M12M		12mm	6.4	83.8	13.3	34.8	65
	NVH-S1-S2	英制卡套	1/8"	4	55.6	10.5	27.5	50
	NVH-S1-S4		1/4"	4	60.6	10.5	27.5	50
	NVH-S1-S6		3/8"	6.4	73.6	13.3	34.8	65
	NVH-S1-S8		1/2"	6.4	83.8	13.3	34.8	65