



◎ EXLC(V) 高真空挡板阀系列产品特性

- EXLC(V)高真空挡板阀，采用双作用的设计，通过气缸两端的进出气孔，达到密封的作用。
- 高挤压成型的一体式铝合金阀体，使其拥有高强度、高硬度、高耐腐蚀的性能，延长了使用寿命。
- 高寿命的不锈钢波纹管设计，隔绝了阀体内部的O型环在真空环境下的放气量，达到高真空度的要求。
- 全部进口的氟橡胶密封圈，达到高品质、高寿命的设计要求。
- 可以提供四个方向的先导通口。
- 全系列采用禁铜、锌的设计，可以满足锂电、电子行业的高要求。



◎ EXLG(V) 高真空挡板阀系列产品特性

- EXLG(V)高真空挡板阀，采用双作用的设计，通过气缸两端的进出气孔，达到密封的作用。
- 高挤压成型的一体式铝合金阀体，使其拥有高强度、高硬度、高耐腐蚀的性能，延长了使用寿命。
- 无波纹管设计，可以达到更快的开启、闭合速度，满足快速开合的使用要求。
- 全部进口的氟橡胶密封圈，达到高品质、高寿命的设计要求。
- 可以提供四个方向的先导通口。
- 全系列采用禁铜、锌的设计，可以满足锂电、电子行业的高要求。

1	气动控制元件
2	流体控制元件
3	电气控制元件
4	气动执行元件
5	气源处理元件
6	真空元件
7	洁净元件
8	高真空元件
9	气动辅助元件

外形尺寸图

外形尺寸图

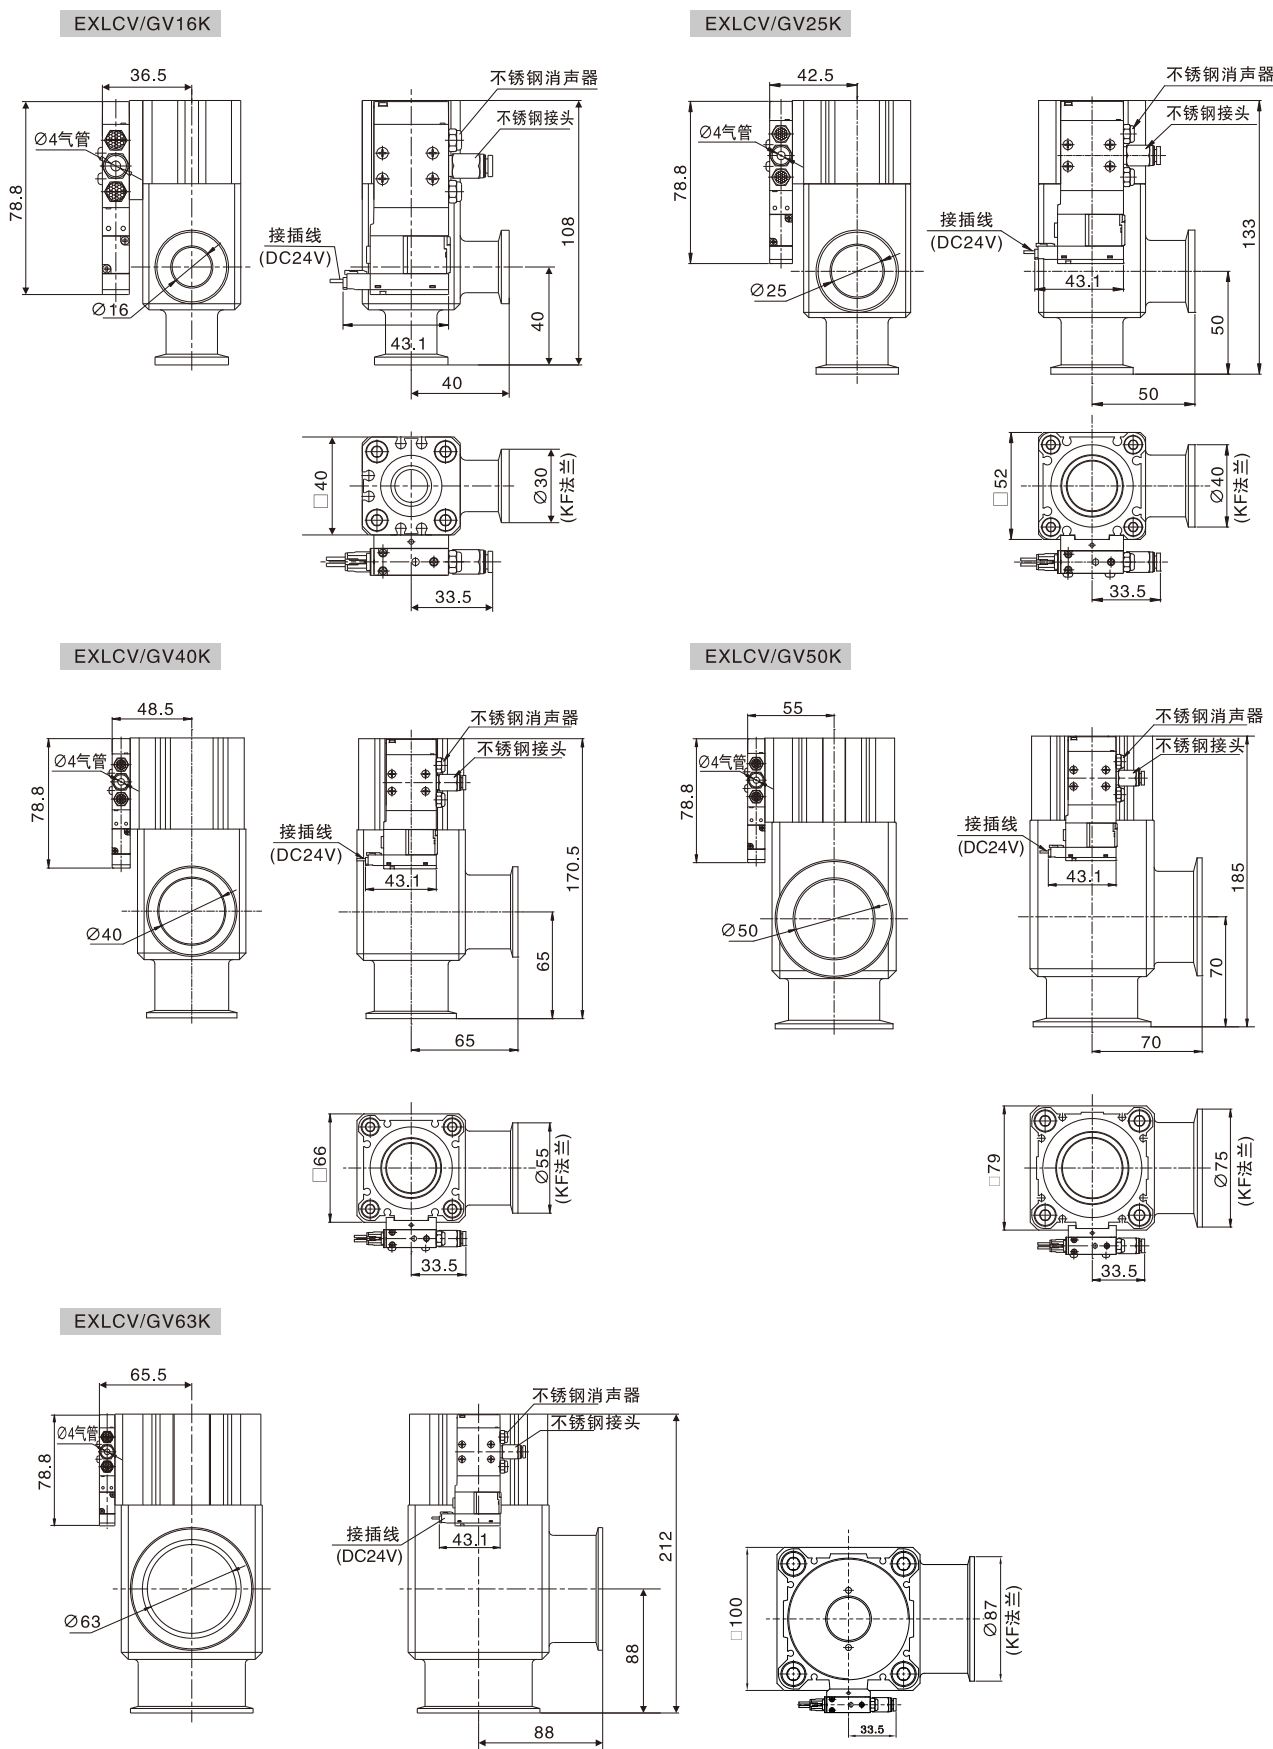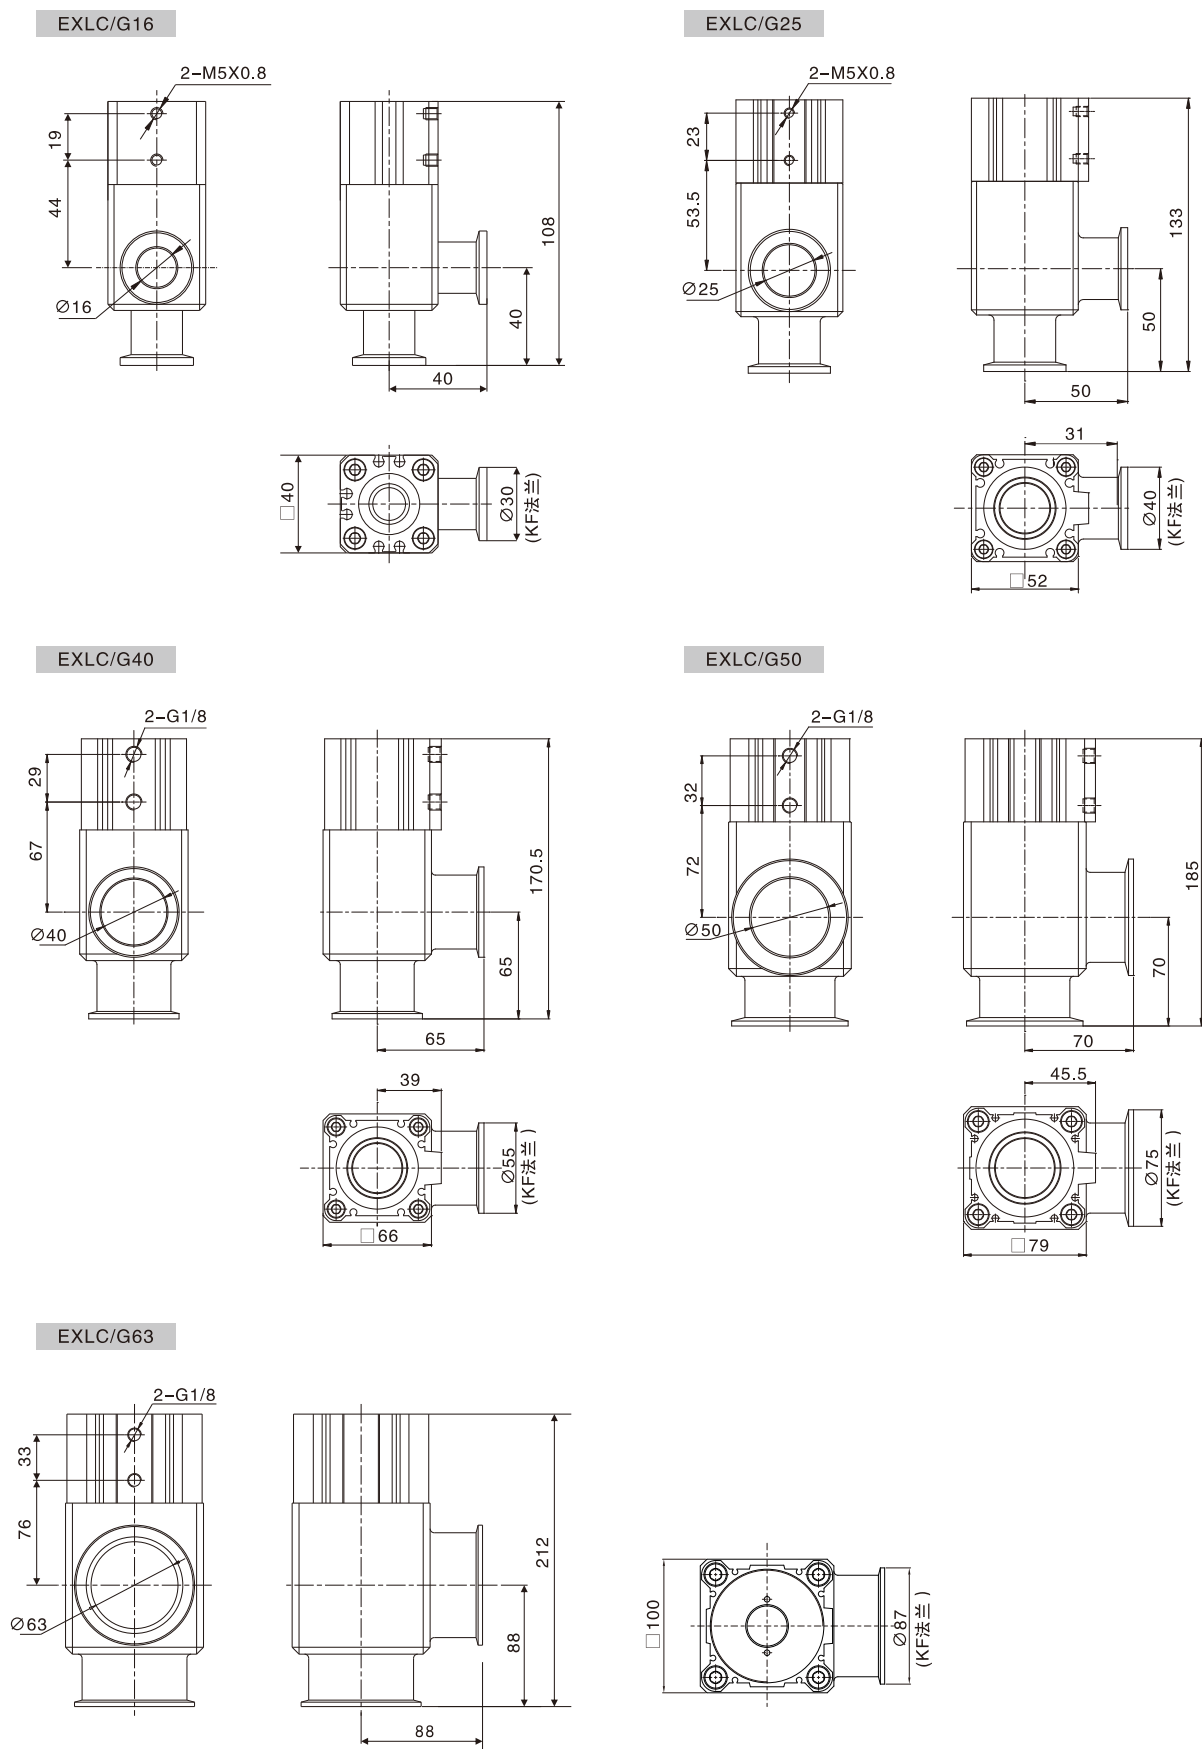

1 气动控制元件
2 流体控制元件
3 电气控制元件
4 气动执行元件
5 气源处理元件
6 真空元件
7 洁净元件
8 高真空元件
9 气动辅助元件

1 气动控制元件
2 流体控制元件
3 电气控制元件
4 气动执行元件
5 气源处理元件
6 真空元件
7 洁净元件
8 高真空元件
9 气动辅助元件