

订货举例

EXLF									
系列代码	法兰尺寸	法兰种类		指示器及先导口方向			—	磁石代码	
EXLF: 常闭/O型圈密封 高真空挡板阀	16	记号	法兰种类	适用法兰尺寸		记号	指示器	先导通口方向	法兰面里 空白:不附磁 S:附磁
	25	无记号	KF(NW)	16.25.40.50.63		无记号	无指示器	法兰侧	
	40	D	K(DN)	63		A	带指示器	法兰侧	
	50					F		法兰面 左	
	63					G		法兰面 里	
						J	无指示器	法兰面 右	
						K		法兰面 左	
						L		法兰面 里	
						M		法兰面 右	

订货举例：EXLF高真空挡板阀，法兰尺寸为40，KF法兰，带指示器，先导通口方向为法兰面右侧，附磁，其ERP编码为：EXLF40J-S。

EXLFV									
系列代码	法兰尺寸	法兰种类	指示器及电磁阀方向			—	磁石代码	—	电压
EXLFV: 常闭/O型圈密封 带阀型高真空挡板阀	16	KF(NW) D K(DN)	记号	法兰种类	适用法兰尺寸	记号	指示器	电磁阀方向	E4: DC24V
	25		无记号	KF(NW)	16.25.40.50.63	F	带指示器	法兰面 左	
	40		D	K(DN)	63	G		法兰面 里	
	50					J		法兰面 右	
	63					K		法兰面 左	
						L	无指示器	法兰面 里	
						M		法兰面 右	


订货举例：EXLFV带阀型高真空挡板阀，法兰尺寸为40，KF法兰，带指示器，电磁阀方向为法兰面右侧，附磁，电压DC24V，M型接插线长度0.6米，其ERP编码为：EXLFV40J-S-E4-M2。

规格

型号		EXLF(V)16	EXLF(V)25	EXLF(V)40	EXLF(V)50	EXLF(V)63
阀的型式		常闭（加压打开，弹簧密封）				
使用流体		惰性气体（真空场合）				
使用压力Pa(abs)①		1×10 ⁻⁵ ~大气压				
使用温度℃	EXLF	5~60(高温型的场合：5~150)				
	EXLFV	5~50				
流导L/s ②		5	14	41	74	160
泄漏量 Pa・m ³ /s	内部	标准密封材质(氟橡胶)的场合1.3×10 ⁻¹⁰ 常温时，气体渗透除外				
	外部	标准密封材质(氟橡胶)的场合1.3×10 ⁻¹⁰ 常温时，气体渗透除外				
法兰种类		KF(NW)				KF(NW)、K(DN)
主要材质		本体: 铝合金 主要部分: 不锈钢、氟橡胶(密封材质)				
表面处理		外部: 硬质阳极氧化 内部: 坯料				
先导压力MPa(G)③		0.4~0.7				
先导通口 连接口径	EXLF	M5X0.8		G1/8		
	EXLFV	M5X0.8				
重量Kg	EXLF	0.36	0.65	1.34	2	3.89
	EXLFV	0.44	0.73	1.41	2.08	3.96



①abs：表示绝对压力；②导率值是分子流域的理论计算值，并非实测值；③G：表示相对压力。

外形尺寸图


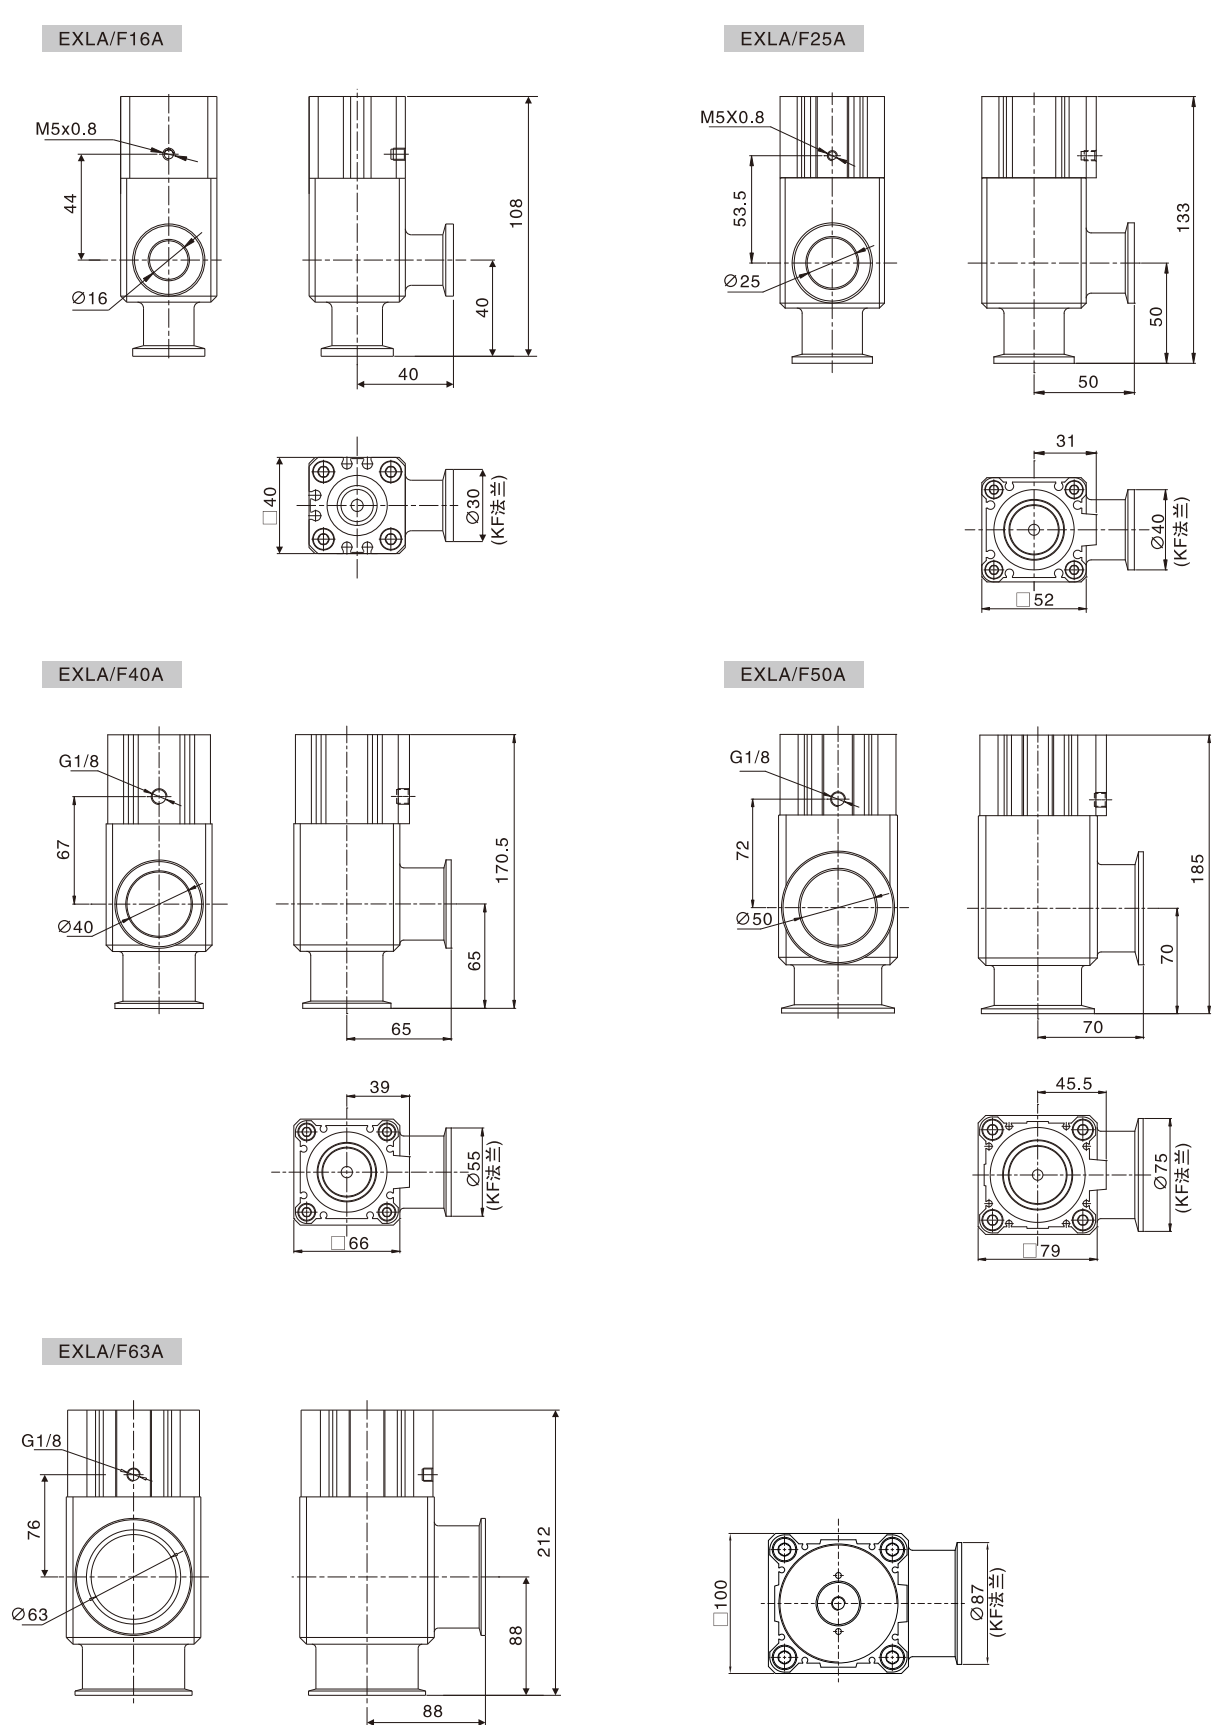


◎ 外形尺寸图



EXLAV/FV16F

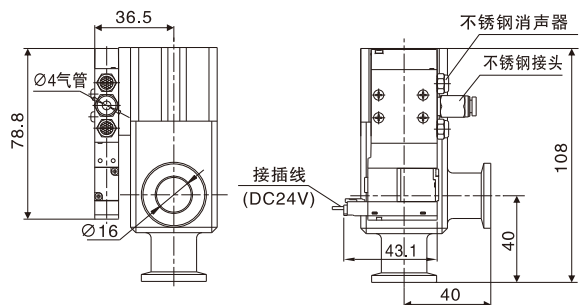



EXLAV/FV25F

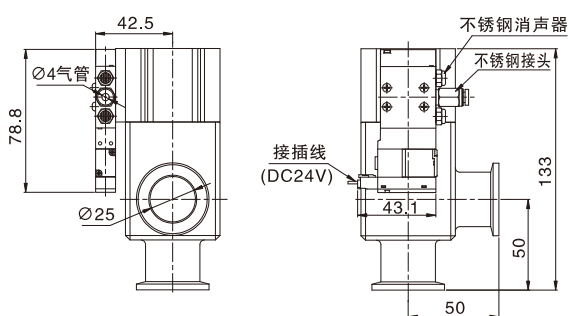

EXLAV/FV40F

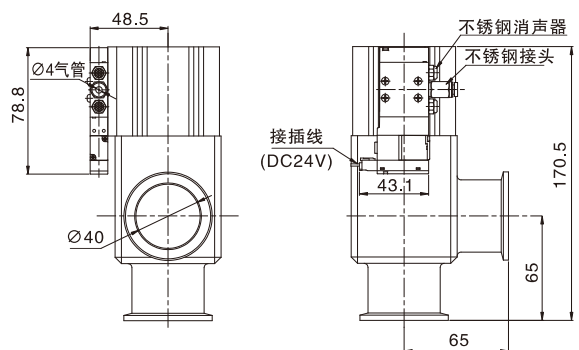

EXLAV/FV50F

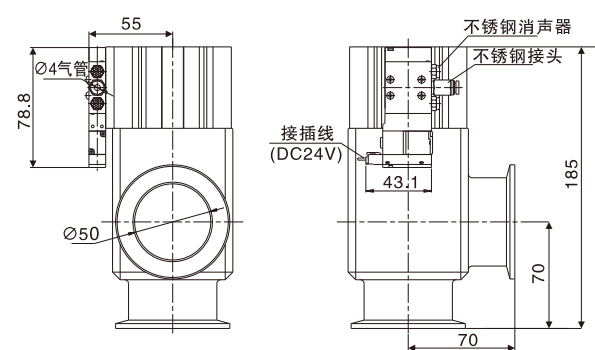

EXLAV/FV63F

