

KI18系列 缓冲支杆



产品特点


- 内置缓冲弹簧，传送具有高度变化的物体时可自动调节高度差异；
- 多种螺纹连接和不同规格的行程，适合标准尺寸的吸盘，应用范围广；
- 弹簧减震与易损工件柔性接触；
- 耐磨导杆，寿命更长。

订货举例


产品系列	连接螺纹规格	缓冲行程	—	□	—	导套外螺纹
KI: 内置弹簧	18: G1/8	10: 10mm行程 20: 20mm行程 30: 30mm行程 50: 50mm行程		空白: 标准规格 V: 内螺纹 F: 防旋转 L: 侧向气口		A16: M16X1 A18: M18X1

订货举例: KI系列缓冲支杆, 连接螺纹规格G1/8, 缓冲行程10mm, 标准规格, 导套外螺纹M16×1
其订购码为: KI1810-□-A16


尺寸规格 (mm)

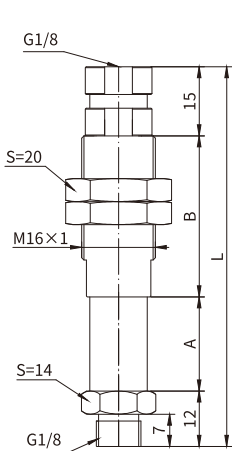

KI18 10-□-A16
① ②

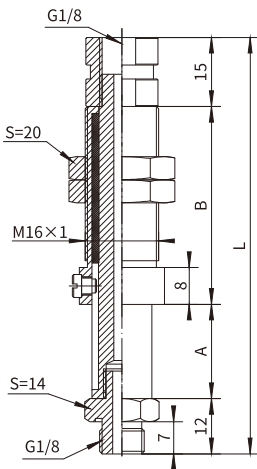

KI18 10-F-A16
①

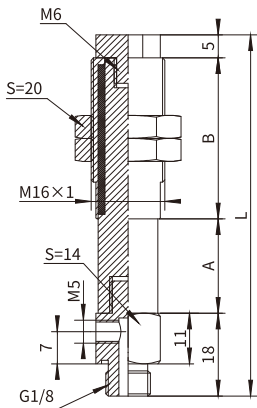

KI18 10-L-A16
①

①缓冲行程	②空白默认/V	A	B	L
10	常规接头/内螺纹接头	10.5	25	62.5
20		20.5	35	82.5
30		30.5	45	102.5
50		50.5	65	142.5

①缓冲行程	A	B	L
10	10.5	33	70.5
20	20.5	43	90.5
30	30.5	53	110.5
50	50.5	73	150.5

①缓冲行程	A	B	L
10	10.5	25	58.5
20	20.5	35	78.5
30	30.5	45	98.5
50	50.5	65	138.5

1

气动控制元件

2

流体控制元件

3

电气控制元件

4

气动执行元件

5

气源处理元件

6

真空元件

7

洁净元件

8

高真空元件

9

气动辅助元件