

SZB 通用波纹吸盘



产品特点


- 1.5折波纹吸盘；
- 密封唇柔软且有锥度；
- 底部带有支撑结构。

订货举例

系列代码	尺寸规格	吸盘材质	连接规格	型号	连接规格M - 外螺纹	F-内螺纹
SZB: SZB系列	5: Ø5mm 20: Ø20mm 6: Ø6mm 30: Ø30mm 8: Ø8mm 40: Ø40mm 10: Ø10mm 50: Ø50mm 12: Ø12mm 75: Ø75mm 15: Ø15mm 110: Ø110mm 17: Ø17mm 150: Ø150mm	N: 丁腈橡胶 S: 硅橡胶 WS: 白色硅橡胶 CS: 导电硅橡胶	空白: 单独吸盘 M5M: M5x0.8外螺纹 G1M: G1/8外螺纹 G2M: G1/4外螺纹 G3M: G3/8外螺纹 G1F: G1/8内螺纹 G2F: G1/4内螺纹 G3F: G3/8内螺纹 G4F: G1/2内螺纹	SZB5□ SZB6□ SZB8□ SZB10□ SZB12□ SZB15□ SZB17□ SZB20□ SZB30□ SZB40□ SZB50□ SZB75□ SZB110□ SZB150□	SZB5□ - M5M SZB6□ - M5M SZB8□ - M5M SZB10□ - M5M SZB12□ - M5M SZB15□ - M5M SZB17□ - G1M SZB20□ - G1M SZB30□ - G1M SZB40□ - G1M SZB50□ - G2M SZB50□ - G3M - - -	- - - - - - SZB17□ - G1F SZB20□ - G1F SZB30□ - G1F SZB40□ - G1F SZB50□ - G2F SZB50□ - G3F SZB75□ - G2F SZB110□ - G4F SZB150□ - G4F

订货举例: SZB系列通用波纹型吸盘, 尺寸规格Φ30, 丁腈橡胶, 连接规格: G1/8外螺纹; 其订购码为: SZB30N-G1M

结构

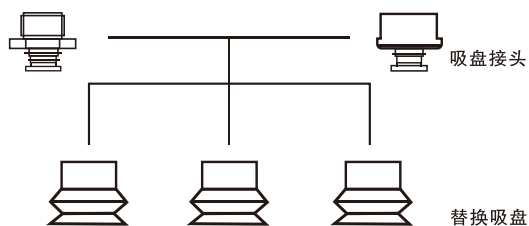

1.5折波纹结构设计, 压缩行程大
吸盘与接头分体式结构设计, 可单独更换易损件


在同一系列中, 替换吸盘和吸盘接头可以根据要求组合

性能参数

型号	拉脱力 N	内部体积 cm ³	工件最小半径 mm	单重 g	推荐软管直径 mm	最小包装 pcs
SZB5	0.8	<0.1	8	0.3	4	10
SZB6	1.2	<0.1	8	0.5	4	10
SZB8	2.1	<0.1	10	0.4	4	10
SZB10	3.2	0.4	12	0.9	4	10
SZB12	4.7	0.8	15	1.5	6	10
SZB15	7.4	0.5	20	1.5	6	10
SZB17	9.5	1.1	25	1	6	10
SZB20	18	1.2	30	3	6	5
SZB30	33	14	35	7.5	6	5
SZB40	60	18	50	13	6	5
SZB50	92	26	80	24	8	1
SZB75	210	96	60	68	8	1
SZB110	412	314	120	178	12	1
SZB150	740	798	160	439.5	12	1

注: 测量真空度-60kPa工件表面光滑、干净。
以上拉脱力数据不包括安全系数。
根据工件表面状况不同, 数值可能会有变化。
真空管建议尽可能短, 长度不超过2m。

◎ 外形尺寸 (mm)

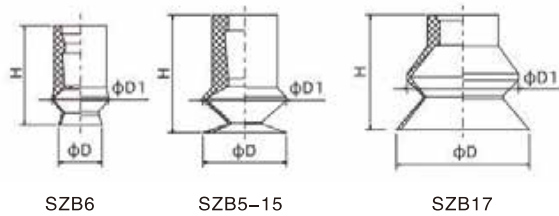


SZB6

SZB5-15

SZB17


型号/尺寸	D	D1	H
SZB5□	5.8	6.2	9.2
SZB6□	7	9	13.5
SZB8□	8.8	9.6	11.9
SZB10□	11	12	16
SZB12□	12	14	16.5
SZB15□	15.5	17.5	19.5
SZB17□	18.5	16.6	15.6

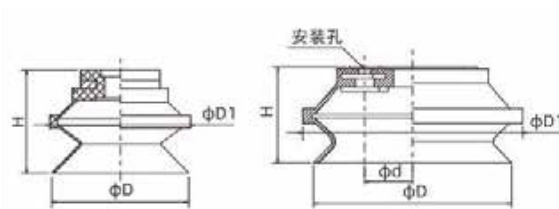


SZB20-50

SZB75-150

型号/尺寸	D	D1	H	D	安装孔
SZB20□	22	24	19	-	-
SZB30□	34	36	26	-	-
SZB40□	43	46	28	-	-
SZB50□	53	58	35	-	-
SZB75□	78	83	37	35	4- $\phi 6.5$
SZB110□	115	124	54	55	8- $\phi 6$
SZB150□	155	166	71	70.5	8- $\phi 6$




SZB6□-M5M




SZB□□-M5M

型号/尺寸	D	A	H	Y
SZB5□-M5M	5.8	6.2	9.2	3.6
SZB6□-M5M	7	9	13.5	4.5
SZB8□-M5M	8.8	9.6	11.9	6.5
SZB10□-M5M	11	12	16	7
SZB12□-M5M	12	14	16.5	5.5
SZB15□-M5M	15.5	17.5	19.5	10




SZB□□-G1M




SZB□□-G1F

型号/尺寸	D	A	H	Y
SZB17□-G1M	18.5	16.6	15.6	10.5
SZB17□-G1F	18.5	16.6	16.6	10.5
SZB20□-G1M	22	24	19	9
SZB20□-G1F	22	24	19	9



SZB□□-G1M



SZB□□-G1F

型号/尺寸	D	A	H	Y
SZB30□-G1M	34	36	26	19
SZB30□-G1F	34	36	26	19
SZB40□-G1M	43	46	28	20
SZB40□-G1F	43	46	28	20

1

气动控制元件

2

流体控制元件

3

电气控制元件

4

气动执行元件

5

气源处理元件

6

真空元件

7

洁净元件

8


高真空元件

9


气动辅助元件

1

气动控制元件



SZB50□-G2M



SZB50□-G2F


型号/尺寸	D	A	H	Y
SZB50□-G2M	53	58	35	20
SZB50□-G2F	53	58	35	20

2


流体控制元件

3

电气控制元件



SZB50□-G3M



SZB50□-G3F


型号/尺寸	D	A	H	Y
SZB50□-G3M	53	58	35	20
SZB50□-G3F	53	58	35	20

4

气动执行元件

5

气源处理元件

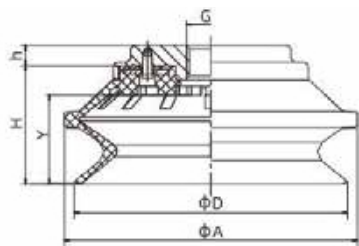

SZB75-150

型号/尺寸	D	A	H	h	G	Y
SZB75□-G2F	78	83	37	13	G1/4	27
SZB110□-G4F	115	124	54	9	G1/2	38.5
SZB150□-G4F	155	166	71	10	G1/2	44.5

6

真空元件

配件选型规格

7

洁净元件

8

高真空元件

9

气动辅助元件

名称	型号规格 M-外螺纹	F-外螺纹	适合吸盘
吸盘接头	PJS-M5M-SC1	-	SZB6
	PJS-M5M-SC2	-	SZB5、8
	PJS-M5M-SC3	-	SZB10、12、15
	PJS-G1M-SF1	PJS-G1F-SF1	SZB17、20
	PJS-G2M-SF2	PJS-G1F-SF2	SZB30、40
	PJS-G3M-SF3	PJS-G2F-SF3	SZB50
	PJS-G4M-SF3	PJS-G3F-SF3	SZB50
	-	PJS-G2F-SF75	SZB75
	-	PJS-G4F-SF110	SZB110
	-	PJS-G4F-SF150	SZB150