

## ZS系列 两通阀(常开型)



ZS-10H



ZS-15HS2

### 产品特性

- 常开电磁阀，可零泄漏，使用安全；
- 型号多样，用途广泛，满足各种工况下的使用要求；
- 动作迅速，功耗小，外形小巧；
- 结构简单，易于安装维护。



## ZS系列 两通阀(常闭型)



ZS小口径



ZS S2小口径



ZS




ZS S2



ZSF S2

### 产品特性

- 常闭电磁阀，可零泄漏，使用安全；
- 型号多样，用途广泛，满足各种工况下的使用要求；
- 动作迅速，功耗小，外形小巧；
- 结构简单，易于安装维护。



## 订货举例


系列代码	接管口径	初始状态	流量孔径	识别码	工作电压	阀体材质	密封件材质	牙型代码
ZS: 螺纹连接 ZSF: 法兰连接		空白: 常闭 H: 常开		空白: 标准型 N: 节能型	E1: AC110V E2: AC220V E3: AC380V E4: DC24V E5: DC12V E6: AC36V E7: AC24V E9: DC48V E10: DC36V	空白: 黄铜 S1: SUS316 S2: SUS304 (仅ZSF系列)	空白: NBR E: EPDM V: VITON	空白: G P: PT T: NPT
	06: 1/8"		025: 2.5mm					
	08: 1/4"		025: 2.5mm	100: 10mm				
	10: 3/8"		040: 4mm	160: 16mm				
			100: 10mm					
	15: 1/2"		100: 10mm	160: 16mm				
	20: 3/4"		200: 20mm					
	25: 1"		250: 25mm					
	32: 1-1/4"		350: 35mm					
	40: 1-1/2"		400: 40mm					
	50: 2"		500: 50mm					
			250: 25mm	650: 65mm				
			320: 32mm	800: 80mm				
			400: 40mm	1000: 100mm				
	法兰连接		500: 50mm					

(注: 流量孔径与接管口径相同时省略。  
06、08接管口径后需选择流量孔径; 10及以上无需选择流量孔径。)

**订货举例:** ZS系列两通阀, 接管口径为1/2, 常闭型, 流量孔径16mm, 标准型, 电压AC110V, 阀体材质黄铜, 密封件材质为NBR, G牙, 其ERP编码为: ZS15-160E1  
备注: 流量通径为2.5mm时, 无接线盒式接电方式。

1	气动控制元件
2	流体控制元件
3	电气控制元件
4	气动执行元件
5	气源处理元件
6	真空元件
7	洁净元件
8	高真空元件
9	气动辅助元件

### 外形尺寸图

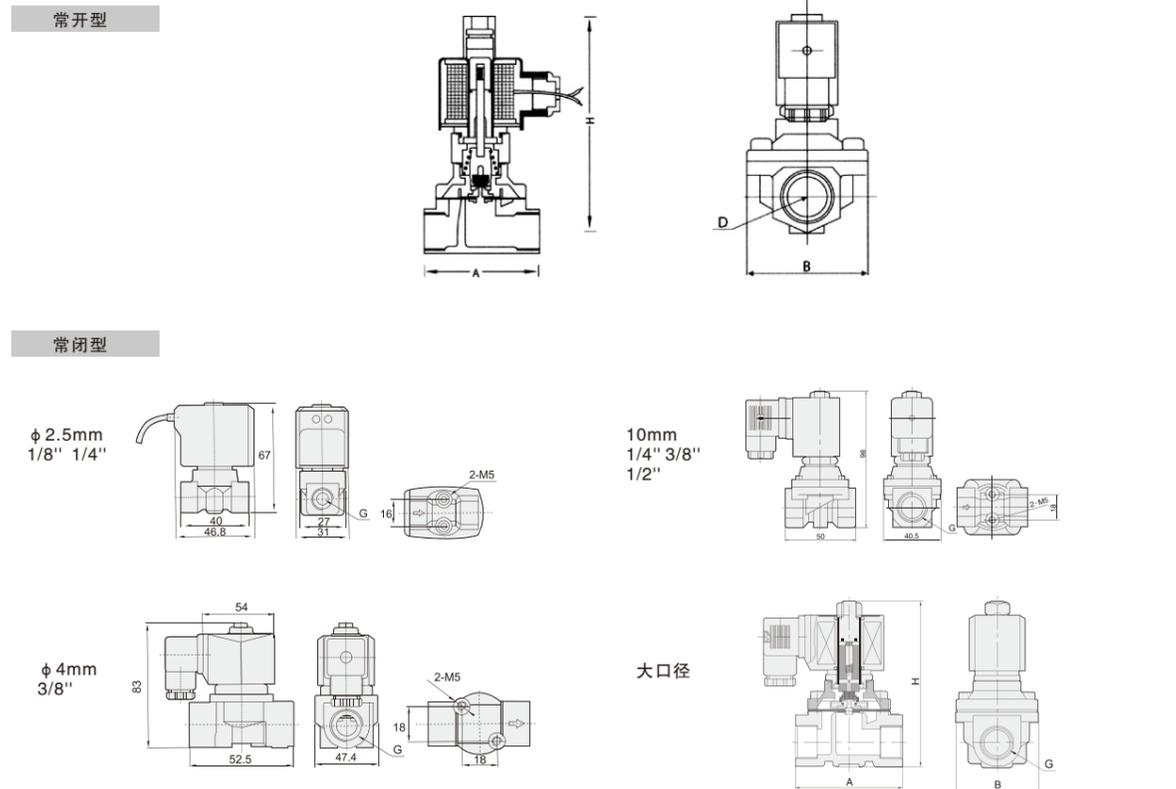

### 规格

接管口径	流量通径 (mm)	CV值	压力差 (Bar)						最大流体温度 (°C)	ZSH			ZSHN		订货型号		外形尺寸 长×宽×高 A×B×H(mm)
			最小压力	最大工作压力						AC220	W DC24V	W DC24V	220VAC 50/60HZ				
				空气、瓦斯		水、热水、液体		轻油 ≤20CST					黄铜	不锈钢304			
				AC	DC	AC	DC	AC							DC		
3/8"	4.0	0.6	0	5	3	5	3	3	80	33	20	4	ZS10H-040E2	ZS10H-040E2S2	52.5 × 32.5 × 115		
	4.0	0.6	0	5	3	5	3	-	120	33	20	4	ZS10H-040E2E	ZS10H-040E2S2E	52.5 × 32.5 × 115		
	4.0	0.6	0	5	3	5	3	3	120	33	20	4	ZS10H-040E2V	ZS10H-040E2S2V	52.5 × 32.5 × 115		
	16	4.8	0	5	3	5	3	3	80	33	20	4	ZS10H-160E2	ZS10H-160E2S2	69 × 57 × 135		
	16	4.8	0	5	3	5	3	-	120	33	20	4	ZS10H-160E2E	ZS10H-160E2S2E	69 × 57 × 135		
	16	4.8	0	5	3	5	3	3	120	33	20	4	ZS10H-160E2V	ZS10H-160E2S2V	69 × 57 × 135		
1/2"	16	4.8	0	5	3	5	3	3	80	33	20	4	ZS15H-160E2	ZS15H-160E2S2	69 × 57 × 135		
	16	4.8	0	5	3	5	3	-	120	33	20	4	ZS15H-160E2E	ZS15H-160E2S2E	69 × 57 × 135		
	16	4.8	0	5	3	5	3	3	120	33	20	4	ZS15H-160E2V	ZS15H-160E2S2V	69 × 57 × 135		
	20	7.6	0	5	3	5	3	3	80	33	20	4	ZS20HE2	ZS20HE2S2	73 × 57 × 142		
	20	7.6	0	5	3	5	3	-	120	33	20	4	ZS20HE2E	ZS20HE2S2E	73 × 57 × 142		
	20	7.6	0	5	3	5	3	3	120	33	20	4	ZS20HE2V	ZS20HE2S2V	73 × 57 × 142		
3/4"	20	7.6	0	5	3	5	3	3	80	33	20	4	ZS25HE2	ZS25HE2S2	99 × 77.5 × 150		
	25	12	0	5	3	5	3	3	120	33	20	4	ZS25HE2E	ZS25HE2S2E	99 × 77.5 × 150		
	25	12	0	5	3	5	3	3	120	33	20	4	ZS25HE2V	ZS25HE2S2V	99 × 77.5 × 150		
	32	24	0	5	3	5	3	3	80	70	55	-	ZS32HE2	ZS32HE2S2	112 × 86.5 × 180		
	32	24	0	5	3	5	3	-	120	70	55	-	ZS32HE2E	ZS32HE2S2E	112 × 86.5 × 180		
	32	24	0	5	3	5	3	3	120	70	55	-	ZS32HE2V	ZS32HE2S2V	112 × 86.5 × 180		
1-1/4"	40	29	0	5	3	5	3	3	80	70	55	-	ZS40HE2	ZS40HE2S2	123 × 94 × 190		
	40	29	0	5	3	5	3	-	120	70	55	-	ZS40HE2E	ZS40HE2S2E	123 × 94 × 190		
	40	29	0	5	3	5	3	3	120	70	55	-	ZS40HE2V	ZS40HE2S2V	123 × 94 × 190		
	50	48	0	5	3	5	3	3	80	70	55	-	ZS50HE2	ZS50HE2S2	168 × 123 × 216		
	50	48	0	5	3	5	3	-	120	70	55	-	ZS50HE2E	ZS50HE2S2E	168 × 123 × 216		
	50	48	0	5	3	5	3	3	120	70	55	-	ZS50HE2V	ZS50HE2S2V	168 × 123 × 216		
法兰4孔	25	12	0	5	3	5	3	3	80	57	32	6	-	ZSF25HE2S2	140 × 115 × 180		
	25	12	0	5	3	5	3	-	120	57	32	6	-	ZSF25HE2S2E	140 × 115 × 180		
	25	12	0	5	3	5	3	3	120	57	32	6	-	ZSF25HE2S2V	140 × 115 × 180		
	32	24	0	5	3	5	3	3	80	70	55	-	ZSF32HE2S2	152 × 135 × 235			
	32	24	0	5	3	5	3	-	120	70	55	-	ZSF32HE2S2E	152 × 135 × 235			
	32	24	0	5	3	5	3	3	120	70	55	-	ZSF32HE2S2V	152 × 135 × 235			
	40	29	0	5	3	5	3	3	80	70	55	-	ZSF40HE2S2	152 × 145 × 240			
	40	29	0	5	3	5	3	-	120	70	55	-	ZSF40HE2S2E	152 × 145 × 240			
	40	29	0	5	3	5	3	3	120	70	55	-	ZSF40HE2S2V	152 × 145 × 240			
	50	48	0	5	3	5	3	3	80	70	55	-	ZSF50HE2S2	195 × 160 × 255			
	50	48	0	5	3	5	3	-	120	70	55	-	ZSF50HE2S2E	195 × 160 × 255			
	50	48	0	5	3	5	3	3	120	70	55	-	ZSF50HE2S2V	195 × 160 × 255			

### 规格

接管口径 (G)	流量通径 (mm)	CV值	压力差 (Bar)						最大温度 (°C)	功率		订货型号		外形尺寸 长×宽×高 A×B×H(mm)	
			最小压力	最大工作压力						AC 220	W DC 24V	220VAC			
				空气、瓦斯		水、热水、液体		轻油 ≤20CST				银铜	不锈钢 304		
				AC	DC	AC	DC	AC							DC
1/8"	2.5	0.23	0	7	5	7	5	7	5	80	13	8.5	ZS06-025E2	ZS06-025E2S2	46.8 × 31 × 67
	2.5	0.23	0	7	5	7	5	-	120	13	8.5	ZS06-025E2E	ZS06-025E2S2E	46.8 × 31 × 67	
	2.5	0.23	0	7	5	7	5	7	5	120	13	8.5	ZS06-025E2V	ZS06-025E2S2V	46.8 × 31 × 67
	2.5	0.23	0	7	5	7	5	7	5	80	13	8.5	ZS08-025E2	ZS08-025E2S2	46.8 × 31 × 67
	2.5	0.23	0	7	5	7	5	-	120	13	8.5	ZS08-025E2E	ZS08-025E2S2E	46.8 × 31 × 67	
	2.5	0.23	0	7	5	7	5	7	5	120	13	8.5	ZS08-025E2V	ZS08-025E2S2V	46.8 × 31 × 67
1/4"	10	1	0	20	16	20	16	20	16	80	22	13	ZS08-100E2	-	50 × 40.5 × 98
	10	1	0	20	16	20	16	-	120	22	13	ZS08-100E2E	-	50 × 40.5 × 98	
	10	1	0	20	16	20	16	20	16	120	22	13	ZS08-100E2V	-	50 × 40.5 × 98
	4	0.6	0	8	5	8	5	5	5	80	33	20	ZS10-040E2	ZS10-040E2S2	52.5 × 47.5 × 83
	4	0.6	0	8	5	8	5	-	120	33	20	ZS10-040E2E	ZS10-040E2S2E	52.5 × 47.5 × 83	
	4	0.6	0	8	5	8	5	5	5	120	33	20	ZS10-040E2V	ZS10-040E2S2V	52.5 × 47.5 × 83
3/8"	10	1.8	0	20	16	20	16	20	16	80	22	13	ZS10E2	-	50 × 40.5 × 98
	10	1.8	0	20	16	20	16	-	120	22	13	ZS10E2E	-	50 × 40.5 × 98	
	10	1.8	0	20	16	20	16	20	16	120	22	13	ZS10E2V	-	50 × 40.5 × 98
	16	4.8	0	10	6	10	6	7	4	80	33	20	ZS10-160E2	ZS10-160E2S2	69 × 75 × 106
	16	4.8	0	10	6	10	6	-	120	33	20	ZS10-160E2E	ZS10-160E2S2E	69 × 75 × 106	
	16	4.8	0	10	6	10	6	7	4	120	33	20	ZS10-160E2V	ZS10-160E2S2V	69 × 75 × 106
1/2"	10	1.9	0	20	16	20	16	20	16	80	22	13	ZS15-100E2	-	69 × 75 × 106
	10	1.9	0	20	16	20	16	-	130	22	13	ZS15-100E2E	-	69 × 75 × 106	
	10	1.9	0	20	16	20	16	20	16	120	22	13	ZS15-100E2V	-	69 × 75 × 106
	16	4.8	0	10	6	10	6	7	4	80	33	20	ZS15-160E2	ZS15-160E2S2	69 × 75 × 106
	16	4.8	0	10	6	10	6	-	130	33	20	ZS15-160E2E	ZS15-160E2S2E	69 × 75 × 106	
	16	4.8	0	10	6	10	6	7	4	120	33	20	ZS15-160E2V	ZS15-160E2S2V	69 × 75 × 106
3/4"	20	7.6	0	10	6	10	6	7	4	80	33	20	ZS20E2	ZS20E2S2	73 × 57 × 114
	20	7.6	0	10	6	10	6	-	130	33	20	ZS20E2E	ZS20E2S2E	73 × 57 × 114	
	20	7.6	0	10	6	10	6	7	4	120	33	20	ZS20E2V	ZS20E2S2V	73 × 57 × 114
	25	12	0	10	6	10	6	7	4	80	33	20	ZS25E2	ZS25E2S2	99 × 77 × 121
	25	12	0	10	6	10	6	-	120	33	20	ZS25E2E	ZS25E2S2E	99 × 77 × 121	
	25	12	0	10	6	10	6	7	4	120	33	20	ZS25E2V	ZS25E2S2V	99 × 77 × 121
1"	35	24	0	10	6	10	6	7	4	80	70	40	ZS32-350E2	ZS32-350E2S2	112 × 86.5 × 150
	35	24	0	10	6	10	6	-	120	70	40	ZS32-350E2E	ZS32-350E2S2E	112 × 86.5 × 150	
	35	24	0	10	6	10	6	7	4	120	70	40	ZS32-350E2V	ZS32-350E2S2V	112 × 86.5 × 150
	40	29	0	10	6	10	6	7	4	80	70	40	ZS40E2	ZS40E2S2	123 × 94 × 160
	40	29	0	10	6	10	6	-	120	70	40	ZS40E2E	ZS40E2S2E	123 × 94 × 160	
	40	29	0	10	6	10	6	7	4	120	70	40	ZS40E2V	ZS40E2S2V	123 × 94 × 160
1-1/4"	50	48	0	10	6	10	6	7	4	80	70	40	ZS50E2	ZS50E2S2	168 × 123 × 183
	50	48	0	10	6	10	6	-	120	70	40	ZS50E2E	ZS50E2S2E	168 × 123 × 183	
	50	48	0	10	6	10	6	7	4	120	70	40	ZS50E2V	ZS50E2S2V	168 × 123 × 183
	25	12	0	10	6	10	6	7	4	80	70	40	-	ZSF25E2S2	140 × 115 × 160
	25	12	0	10	6	10	6	-	130	70	40	-	ZSF25E2S2E	140 × 115 × 160	
	25	12													