


EHE35 系列
三通高速阀



产品特性

- 直动式结构，动作灵敏；
- 快速响应，高速换向，响应时间开6ms，关2ms；
- 精密压铸阀体，标准大流量180L/min；
- 同轴截止式结构，无背压一体平衡式阀芯，换向灵敏，抗脏性强且密封性好，可保证长时间稳定工作；
- 零压启动，可用于真空场合；
- 二位三通高速阀，常开/常闭型通用，八种功能应用，可用在高速筛选、点胶、涂胶、包装及高速真空吸附搬运等场合；
- 管接及板接安装方式，设置手动按钮便于安装调试。



订货举例

单阀订购

系列代码	类型	阀体形式	接管口径	工作电压	接电方式	接插线	牙型代码
EHE35: EHE35系列	空白: 标准型 L: 大流量型	A: 管式 M: 板式 (板式阀需配汇流板使用)	06: 1/8" (板式无此选项)	E4: DC24V	空白: 接线盒式 F: 引线式 L: 接插式	空白: 配线长度0.3米 0.6M: 配线长度0.6米 1M: 配线长度1米 (此订购码仅F型引线式和L型接插式可选)	空白: G

订货举例: EHE35系列, 标准型, 管式, 接线盒式, G牙, ERP编码为: EHE35A-06E4


集成阀组订购

系列代码	类型	阀体形式	数量	工作电压	接电方式	进排气口	插接线	牙型代码
EHE35: EHE35系列	空白: 标准型 L: 大流量型	M: 板式	数量 (阀位数)	E4: DC24V	空白: 接线盒式 F: 引线式 L: 接插式	空白: 配线长度0.3米 0.6M: 配线长度0.6米 1M: 配线长度1米 (此订购码仅F型号线式和L型接插式可选)		空白: G

代码	阀功能
Y	常闭(N.C.)
H	常开(N.O.)
B	盲板

代码	工作口	备注
06	1/8接管	阀位数
C4	Φ4气管接头(ZPC04-01G)	由U侧
C6	Φ6气管接头(ZPC06-01G)	开始为
C8	Φ8气管接头(ZPC08-01G)	第一位

代码	进排气口	备注
空白	两侧无消音器、接头、堵头	-
U	U侧安装消音器、PC接头	在选择进 气口的另 一侧安装 堵头。
N	N侧安装消音器、PC接头	
UN	两侧安装消音器、PC接头	
UL	U侧安装消音器、PL接头	
NL	N侧安装消音器、PL接头	消声器 V-08G
UNL	两侧安装消音器、PL接头	
U1	U侧安装消音器、POC接头	
N1	N侧安装消音器、POC接头	
UN1	两侧安装消音器、POC接头	

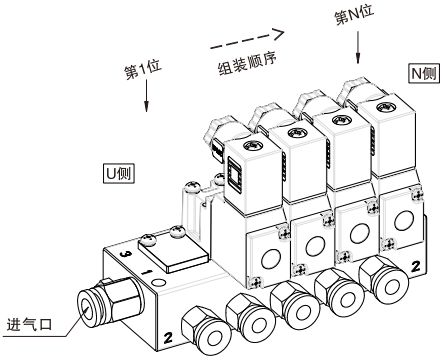

订货举例:

EHE35系列, 标准型, 4位常闭阀, 1位盲板, 工作口Φ6气管接头, 接线盒式, U侧安装消音器、PC接头, 气管规格Φ8, G牙, 其ERP编码为: EHE35M-4YB-C6E4-U

◎ 汇流板订购

汇流板订购码

EHE35M	—	N	F	—	牙型代码
系列代码		1: 1位 2: 2位 3: 3位 15: 15位	F: 汇流板		空白: G

盲板订购码


EHE35M	BP
系列代码	组件代码

◎ 规格


型号	EHE35A	EHE35M	EHE35LA	EHE35LM
工作介质	经40 μ m滤芯过滤的干燥压缩空气			
动作型式	直动式			
有效截面积（mm ² ）	3(Cv=0.18)		4.25(Cv=0.25)	
接管口径	G1/8	/	G1/8	/
润滑	不需要			
工作压力(MPa)	-0.1~0.8			
最大耐压力(MPa)	1.2			
工作温度（℃）	-20~60(不结冰)			
电压范围	± 10%			
耗电量	5.4W		12.7W	
绝缘等级	F 级			
保护等级	IP65(DIN40050)			
响应时间	开 6ms; 关 2ms		开 4.5ms; 关 2ms	
重量(g)	77	70	77	70

◎ 流量特性

EHE35标准型

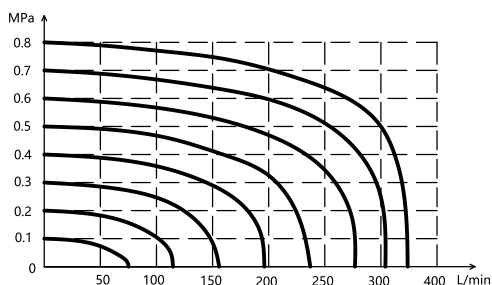


EHE35L大流量型

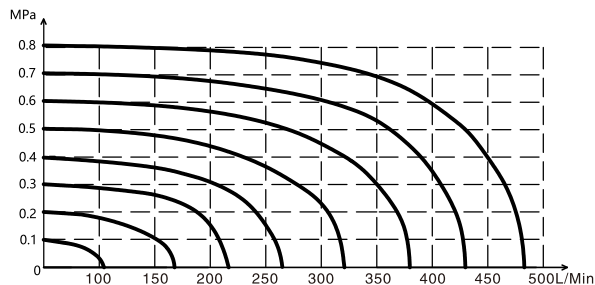


外形尺寸图

EHE35A接线盒式/接插式

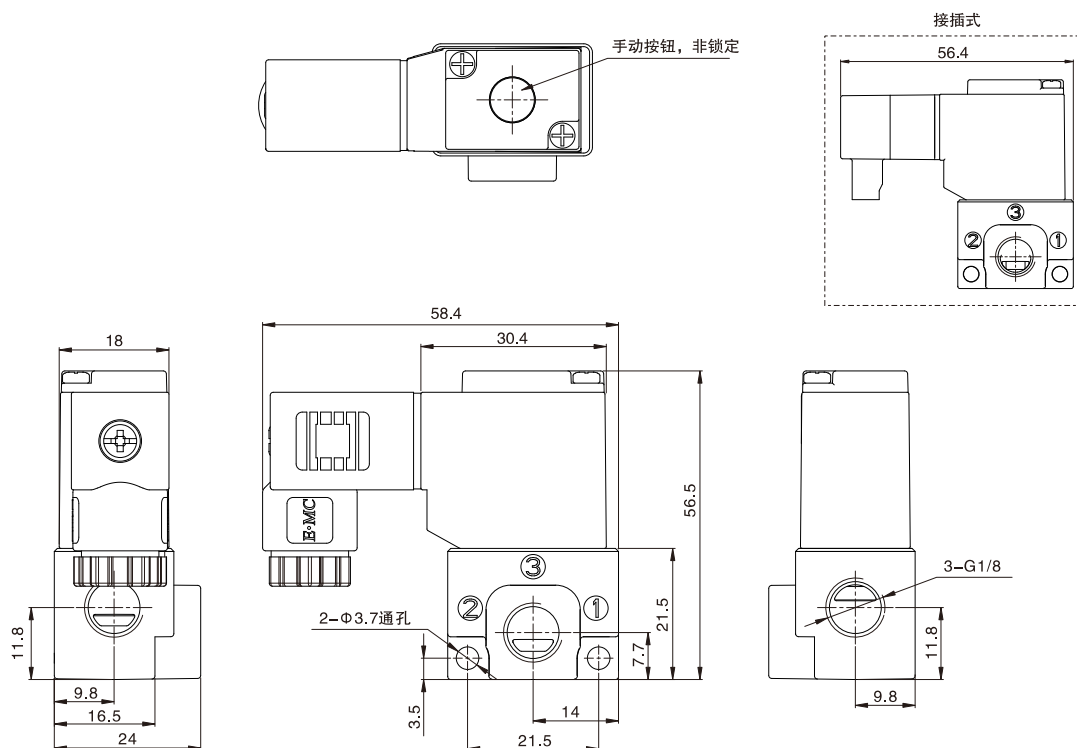

EHE35A引线式

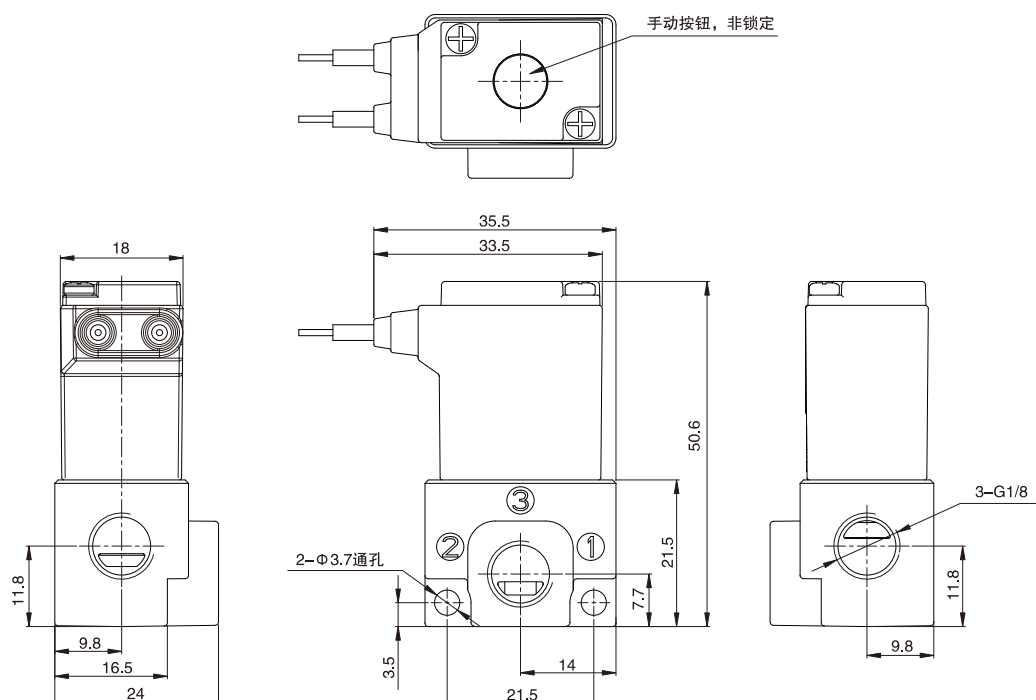

1

气动控制元件

2

流体控制元件

3

电气控制元件

4

气动执行元件

5

气源处理元件

6

真空元件

7

洁净元件

8


高真空元件

9


气动辅助元件

外形尺寸图

EHE35M接线盒式/接插式

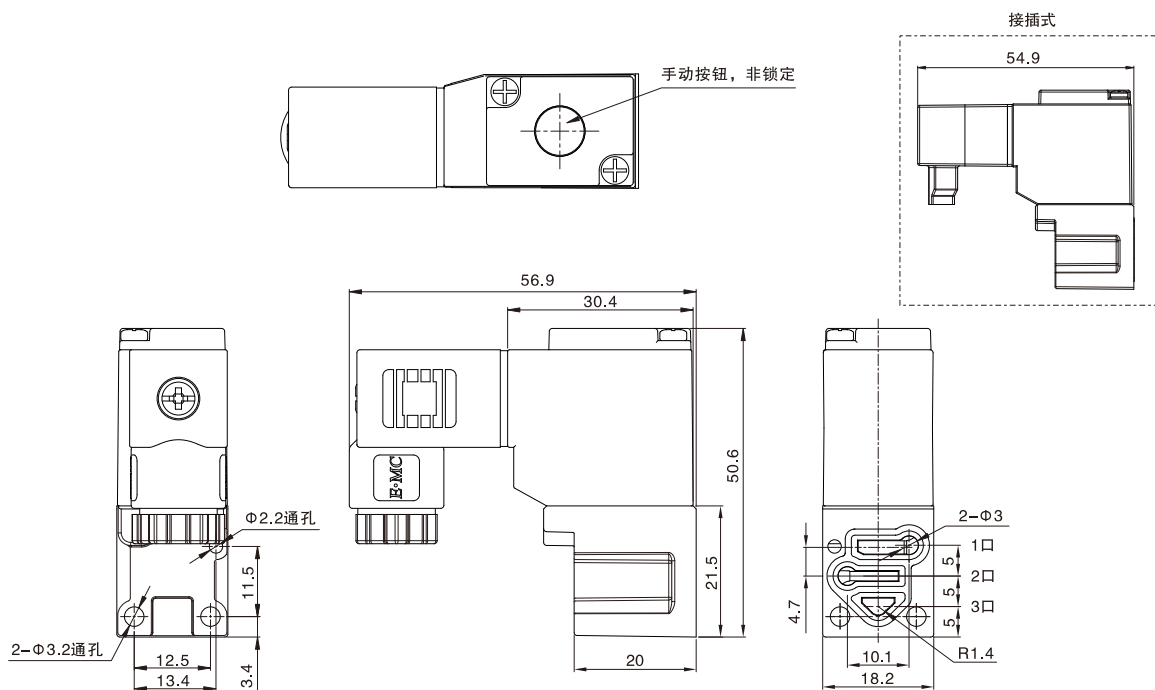




EHE35M引线式

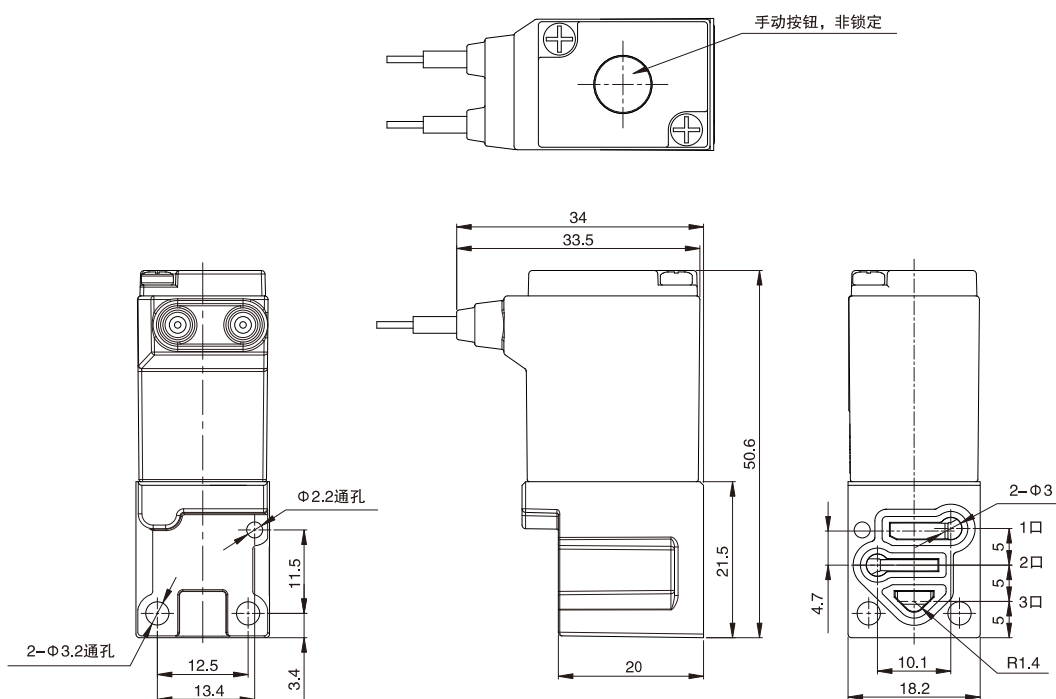


EHE35系列 三通高速阀

◎ 外形尺寸图

EHE35系列 集成阀组

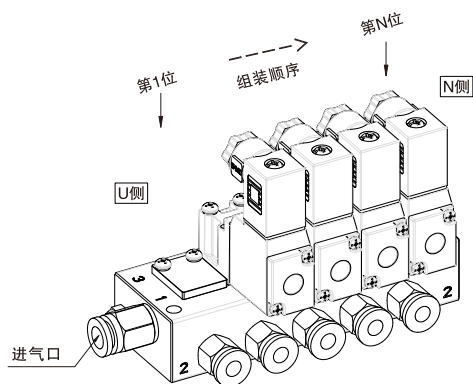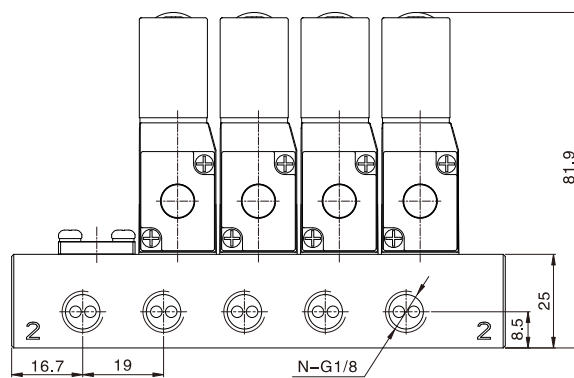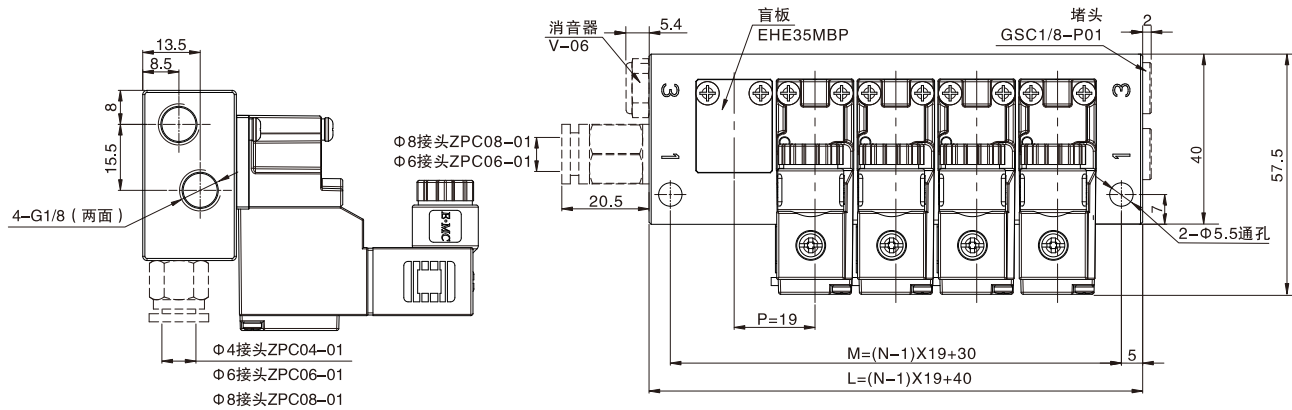

常闭型(N.C.)

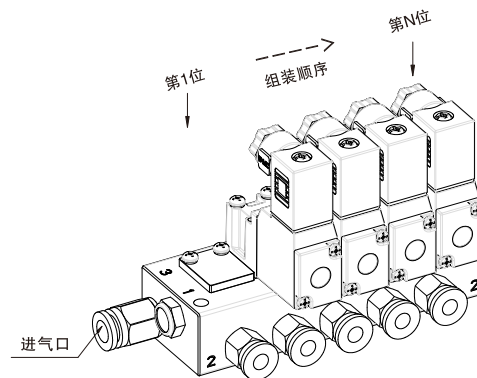

常开型(N.O.)

1 气动控制元件