


EHE34 系列
三通高速阀



产品特性

- 直动式结构设计，动作灵敏，响应迅速；
- 快速响应，高速换向，响应时间开3.4ms，关2ms；
- 精密压铸阀体工艺，流量高达120L/min；
- 同轴截止式结构，无背压一体平衡式阀芯设计，换向灵敏且稳定，强抗污且高密封性，保障设备长时间稳定运行；
- 支持零压启动，特适用于真空场合；
- 两位三通高速阀，具备常开/常闭型通用，支持八种功能应用，适用于高速筛选、点胶、涂胶、包装及高速真空吸附搬运等场合；
- 管接及板接安装方式可选，配备手动按钮操作更便捷。



订货举例

单阀订购

系列代码	阀体形式	接管口径	工作电压	接插线
EHE34: EHE34系列	A: 管式 M: 板式 (板式阀需配 汇流板使用)	M5: M5 C4: Φ4 C6: Φ6 (板式无此选项)	E4: DC24V	空白: 配线长度0.3米 0.6M: 配线长度0.6米 1M: 配线长度1米

订货举例：EHE34系列，管式，接管口径M5，线长0.3米，ERP编码为：EHE34A-M5E4。


集成阀组订购

系列代码	阀体形式	数量	工作电压	进排气口	插接线	牙型代码
EHE34: EHE34系列	M: 板式	数量 (阀位数)	E4: DC24V		空白: 配线长度0.3米 0.6M: 配线长度0.6米 1M: 配线长度1米	空白: G

代码	阀功能
Y	常闭(N.C.)
H	常开(N.O.)
B	盲板

代码	工作口	备注
M5	M5接管	阀位数 由U侧 开始为 第一位
C4	Φ4气管接头(ZPOC04-M5C)	
C6	Φ6气管接头(ZPOC06-M5C)	

代码	进排气口	气嘴规格	备注
空白	两侧无消音器、接头、堵头	—	—
U	U侧安装消音器、PC接头	Ø8	在选择进 气口的另 一侧安装 堵头。
N	N侧安装消音器、PC接头		
UN	两侧安装消音器、PC接头		
UL	U侧安装消音器、PL接头		
NL	N侧安装消音器、PL接头	Ø10	消声器 V-08G
UNL	两侧安装消音器、PL接头		
U1	U侧安装消音器、POC接头		
N1	N侧安装消音器、POC接头		
UN1	两侧安装消音器、POC接头		

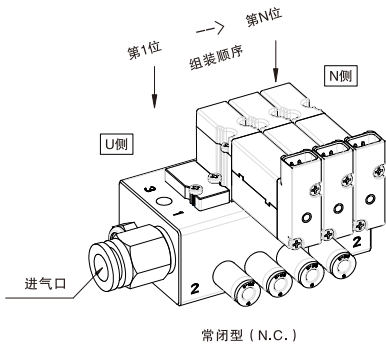

订货举例：

EHE34系列板式，4位常闭阀，1位盲板，工作口Φ4气管接头，U侧安装消音器、PC接头，气管规格Φ8，G牙，其ERP编码为：EHE34M-4YB-C4E4-U。

◎ 汇流板订购

汇流板订购码

EHE34M	—	N	F	—	牙型代码
系列代码		1: 1位 2: 2位 3: 3位 26: 26位	F: 汇流板		空白: G


盲板订购码

EHE34M	BP
系列代码	组件代码

◎ 规格


型号	EHE34A	EHE34M
工作介质	经40 μm滤芯过滤的干燥压缩空气	
动作型式	直动式	
有效截面积 (mm ²)	2(Cv=0.12)	
接管口径	M5	/
润滑	不需要	
工作压力(MPa)	-0.1~0.8	
最大耐压力(MPa)	1.2	
工作温度 (°C)	-20~60(不结冰)	
电压范围	± 10%	
耗电量	4W	
绝缘等级	F级	
响应时间	开 3.4ms; 关 2ms	
重量(g)	34	

◎ 流量特性

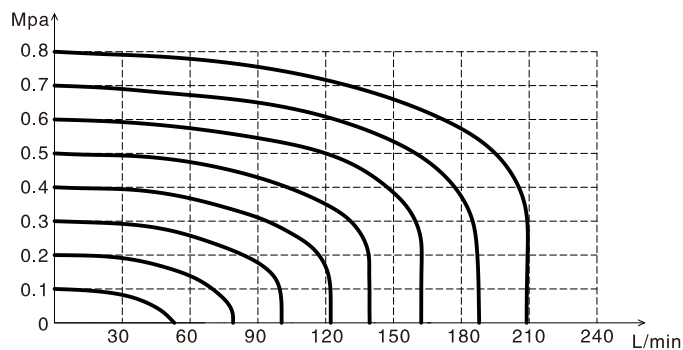


外形尺寸图

单阀- EHE34A

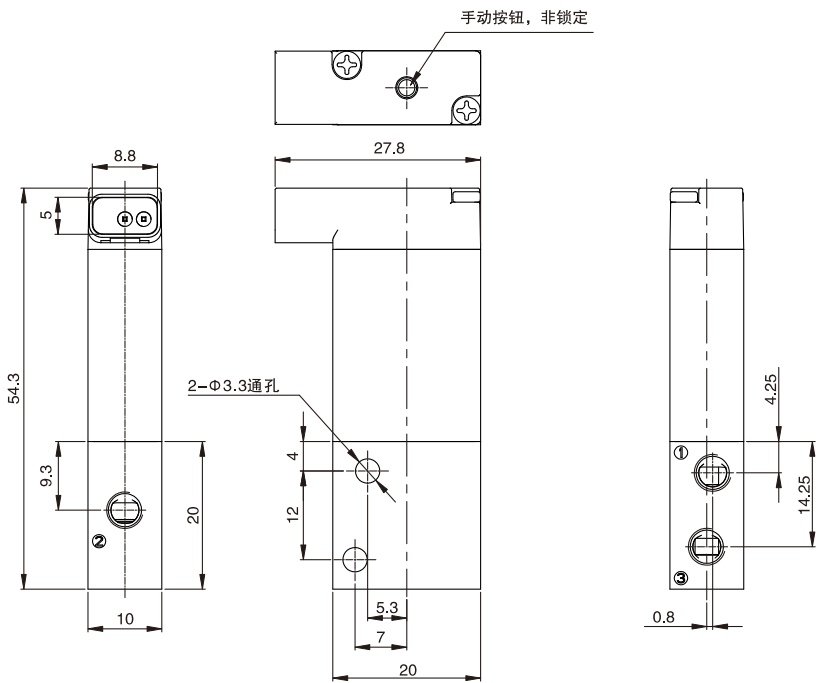

单阀- EHE34M

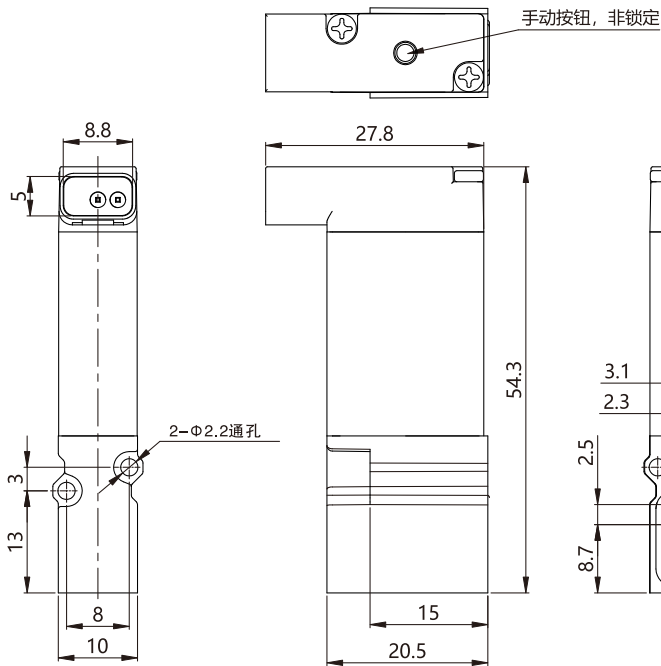

1	气动控制元件
2	流体控制元件
3	电气控制元件
4	气动执行元件
5	气源处理元件
6	真空元件
7	洁净元件
8	高真空元件
9	气动辅助元件

集成阀组

气动控制元件

