

EAS 电控截止阀



◎ 产品特性

- 模块化设计，配支架可与EA系列组合使用。
- 该阀用电控制开闭。
- 制定的关于操作者安装的标准：
维修、保养机械时，应用截止阀可在关闭气源的同时可排除残压。

◎ 订货举例


系列代码	— 接口口径			支架代码	线圈电压	接电方案	接线盒颜色	— 接插线	— 牙型
EAS2100:	EAS 2100	01	1/8"	空白: 附支架 J: 不附支架		空白: 接线盒式 L: 接插式 F: 引线式(无接线盒)	空白: 茶色		空白: G牙 P: PT牙 T: NPT牙
EAS2100电控截止阀		02	1/4"						
EAS3100:	EAS 3100	02	1/4"	E1 AC110V E2 AC220V E3 AC380V E4 DC24V E5 DC12V	E6 AC36V E7 AC24V E8 DC110V E9 DC48V E10 DC36V				空白: 配线长度0.3米 0.6M: 配线长度0.6米 1M: 配线长度1米 (1: 此订购码仅用于L、F接电方案 2: 其它长度可根据客户需求订购)
EAS3100电控截止阀		03	3/8"						
EAS4100:		04	1/2"						
EAS4100电控截止阀	EAS 4100	03	3/8"						
		04	1/2"						
		06	3/4"						

订货举例: EAS2100电控截止阀, 接管口径1/8, 附支架, DC24V, 接线盒式, 颜色: 茶色, G牙。
其订货代码为: EAS2100-01E4

◎ 产品规格



型 号	EAS2100-01	EAS2100-02	EAS3100-02	EAS3100-03	EAS3100-04	EAS4100-03	EAS4100-04	EAS4100-06
使用介质	压缩空气 (经40 μ m以上滤网过滤)							
接管口径	1/8"	1/4"	1/4"	3/8"	1/2"	3/8"	1/2"	3/4"
排气口径	1/4"		3/8"			1/2"		
保证耐压力MPa	1.5							
使用压力范围MPa	0.2~1.0							
工作电压	AC24V AC36V AC110V AC220V AC380V DC12V DC24V DC36V DC48V DC110V							
位置数	两位三通							
工作温度℃	-5~60 (不结冰)							
重量 g	325	320	553	549	541	755	750	728

内部结构

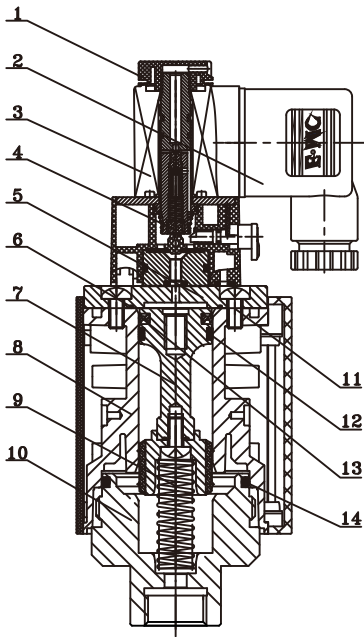

序号	名称	数量	材料
1	线圈螺帽	1	塑料
2	接线盒	1	组件
3	线圈	1	组件
4	先导座组件	1	组件
5	先导座转接块	1	铝合金
6	异形密封圈	1	橡胶
7	阀杆组件	1	组件
8	电控截止阀体	1	铝合金
9	复位弹簧	1	弹簧钢
10	密封座	1	铝合金
11	短头内六角圆柱头螺钉	2	不锈钢
12	耐磨环	1	塑料
13	活塞密封圈	1	橡胶
14	O型环	1	橡胶

外形尺寸图

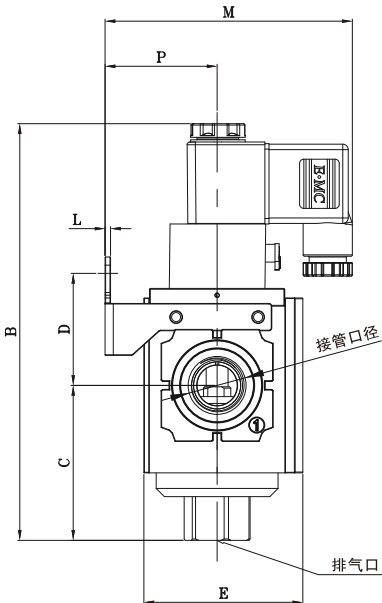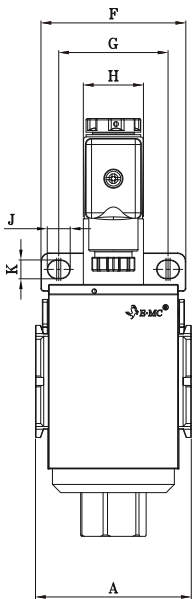

型号	接管口径	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	P	排气口
EAS2100	1/8"-1/4"	43	128.2	40	30.5	41	40	27	22	8.4	5.4	2	79.2	30	1/4"
EAS3100	1/4"-1/2"	57	152.9	56.7	41	58.2	53	40	22	8	6.5	2	90.2	41	3/8"
EAS4100	3/8"-3/4"	80	161.1	62.2	44	78.9	73	54	22	12	8.5	2.5	99.2	50	1/2"